

# Videojet® 1610 双头喷码机

小字符喷码机

喷码机.

激光打码机.

热转印打码机.

标签机.

跟踪查询系统.

耗材零部件及服务.



拥有双喷头，正常运行时间更长，喷印能力翻倍。这款全新的 Videojet 1610 双头连续喷码机是专为需要在同一产品上的两个不同位置或者不同的生产线进行喷印的客户设计的，运行12,000小时后才需要进行预防性维护。Videojet 1610 双头喷码机是饮食、医药、烟草以及建筑材料等市场的理想产品。

## 先进的喷印能力

- 两个喷头可以相互独立运行，也可以串联工作，能够满足各种应用需求
- 喷码分辨率高，喷码行数多达5行，速度高达960英尺 / 分钟（293米 / 分钟）
- 先进的喷头自动清洗功能设计，最大限度地提高了正常运行时间，确保了始终如一的喷印质量

## 独创的技术

- 墨芯寿命长，12,000小时后才需要进行预防性维护
- Smart Cartridge™ 智能墨水输送系统避免了墨水在更换过程中溅出，并且能得到充分使用，减少了浪费
- 喷头自动安装、校准、调整，确保了始终如一的喷印性能
- 喷头自动清洗，喷码机运行时间更长

## 优异的防护性能

- 采用IP65防尘级别（无需气源）

**VIDEOJET.**  
Uptime Peace of Mind®



## 线速度 (每打印头)

喷印行数为1至5行, 最高速度可达 960 英尺 / 分钟 (293 米 / 分钟)  
(每行每英寸为10个字符)

## 字体点阵

单行: 5x5, 4x7, 5x7, 7x9, 9x12, 10x16, 16x24, 25x34  
 双行: 5x5, 5x7, 7x9, 9x12, 10x16  
 三行: 5x5, 4x7, 5x7, 7x9  
 四行: 5x5, 4x7, 5x7, 7x9  
 五行: 5x5

## 可喷印条形码 (一维条码)

UPC A&E; EAN 8 & 13; Code 128 A, B & C; UCC/EAN 128; Code 39;  
 Interleaved 2 of 5; 2D DataMatrix; GS1

## DataMatrix码 (二维条码)

10x10, 12x12, 14x14, 16x16, 8x18, 18x18, 20x20, 22x22, 24x24,  
 16x26, 26x26, 8x32, 32x32, 34x34, 12x36, 16x36, 16x48

## 标称字符高度

可在 0.079" (2 mm) ~ 0.40" (10 mm) 之间选择, 取决于字体点阵

## 喷印距离

最佳喷印距离: 0.472" (12 mm)  
 范围: 0.197" (5 mm) ~ 0.591" (15 mm)

## 键盘

带有触觉反馈的覆膜式键盘, 包括72个数字键、字母键及特殊功能键。  
 标准电脑键盘, 接近国际PC惯例。

## 显示屏

320x240蓝色背光5.7"液晶显示屏  
 所见即所得屏幕显示

## 客户标识/图案

可直接在喷码机或电脑上编辑用户  
 标识/图案

## 字符设置

中文、俄语/保加利亚语、土耳其语/斯堪的纳维亚语、希腊语、  
 阿拉伯语、日语/日文汉字、希伯来语、韩国语、东欧语及欧洲语/美洲语


## 语言和界面可选

英语、阿拉伯语、保加利亚语、捷克语、丹麦语、荷兰语、芬兰语、法语、  
 德语、希腊语、希伯来语、匈牙利语、意大利语、日语、韩国语、挪威语、  
 波兰语、葡萄牙语、俄语、简体中文、西班牙语、瑞典语、泰国语、  
 繁体中文、土耳其语和越南语

## 数据接口

通过RS232、RS485和以太网连接Clarisoft/Clarinet® (标准)  
 通过USB管理信息

## 尺寸

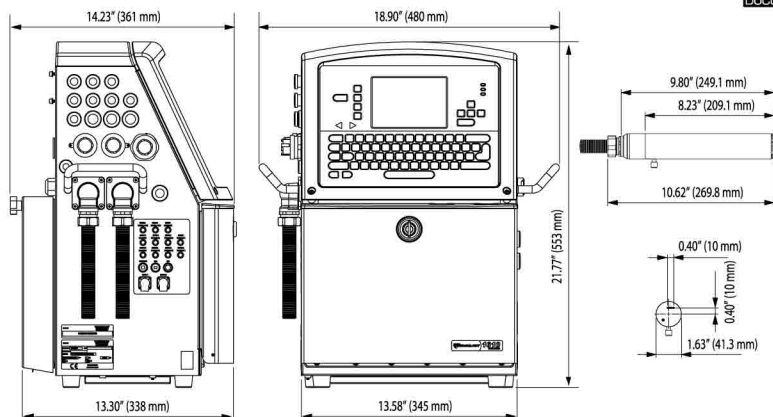

## 信息存储

250条复杂信息

## 机器尺寸

316不锈钢面板  
 高度: 21.77" (553 mm)  
 宽度: 13.58" (345 mm)  
 深度: 13.30" (338 mm)

## 防护性能

标准IP65, 无需气源

## 喷头

加热喷头  
 正压空气 (标配)  
 自动校准  
 自动清洗设计  
 直径: 1.63" (41.3 mm)  
 长度: 10.62" (269.8 mm)

## 喉管

高度韧性  
 长度: 9.84" (3 m), 可选配 19.69" (6 m)  
 直径: 0.91" (23 mm)  
 弯曲半径: 3.00" (76.2 mm)

## 墨水/溶剂盒

智能墨水盒 0.793 qt. (750 ml)  
 智能溶剂盒 0.793 qt. (750 ml)

## 温度/湿度范围

41° F ~ 113° F (5° C ~ 45° C)  
 相对湿度0% ~ 90%, 不凝结

## 电气要求

电源: 100-120 / 200-240 VAC at 50/60 Hz., 120 W

## 重量

净重: 48.6 lbs. (22 kg)

## 可选方案

空气干燥装置, 用于高湿度环境 (需气源)  
 食品级喷嘴  
 60或70微米喷嘴  
 90级喷头  
 其它多种配件

CERTIFIED  
 ISO 9001  
 DOCUMENTED QUALITY



IECEE CB SCHEME CERTIFIED IEC  
 60950-1:2001 1st Edition

©2011年伟迪捷科技有限公司版权所有。  
 伟迪捷科技有限公司的政策之一是持续改进产品。  
 我公司保留变更设计和/或规格的权利, 无需另行通知。

