

适用于经济型用户的易于使用、
安装集成灵活方便、喷码速度高的
30瓦激光喷码/打码机。




Uptime Peace of Mind®

- 在同类产品中喷码速度最高，可每秒钟喷印1300个字符，线速可达每秒钟喷印15米。
- 使用手持控制器或者外部控制装置，易于操作
- 采用直观软件进行快速简易的操作编辑
- 可灵活安装到紧凑和苛刻的生产环境中
- IP54防护等级，可选择使用IP65防护等级
- 数千小时免维护

伟迪捷 3320 激光打码系统可在不同的产品上进行高分辨率打码，这些产品包括产品外包装（标签、玻璃、塑料容器、管类、纸板箱等）、插头、开关、传感器、电器、外壳、门窗条等。


该激光打码系统非常适用于食品、饮料、制药、化妆、汽车、电子和挤压产品市场。

可以长久且清晰的喷印如有效日期、批次号、二维矩阵码和条码、公司标志、符号等类似信息。

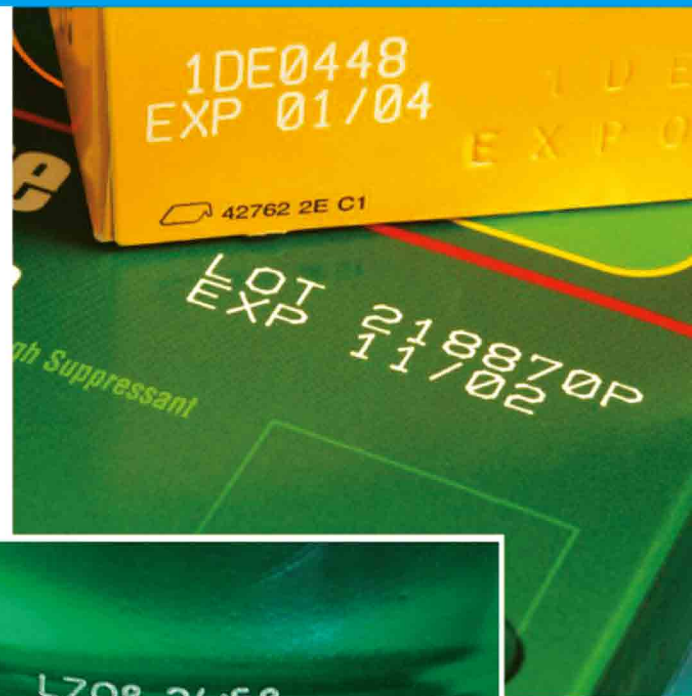

伟迪捷3320 激光喷码/打码系统

尺寸规格

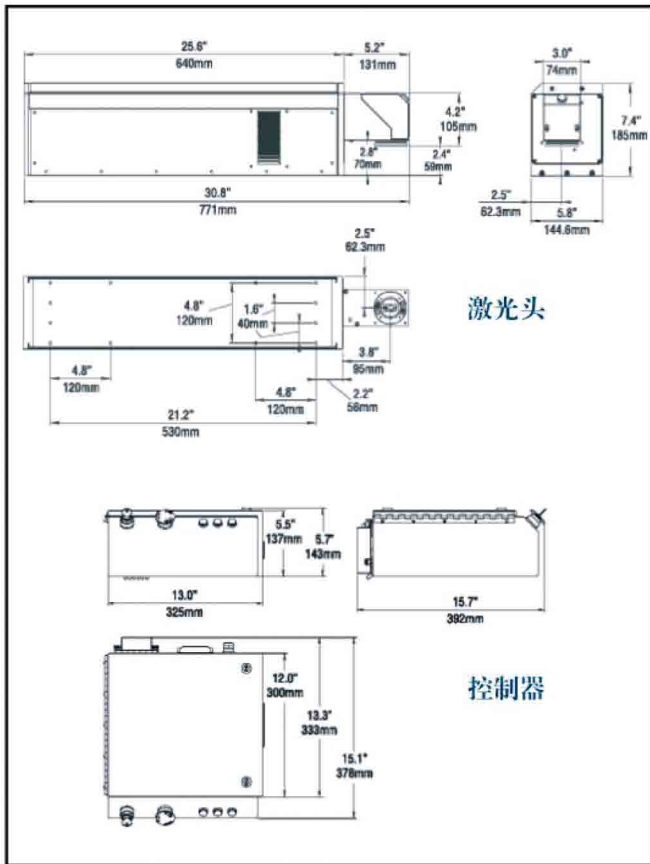

打码特征

标刻速度

- 达到1300字符/秒（和应用有关）
- 达到50英尺/秒（15米/秒）（线速度）
- 标刻区域固定产品从1.7×1.7英寸至7.0×7.0英寸（从44×44毫米到177×177毫米2），可选择选用
- 标刻移动产品:根据焦距选择，最大高度为1.7英寸到7.0英寸（44毫米到177毫米）和更多选项

标记格式

- 标准工作字体(视窗1型,微软和Apple公司共同研制的字型标准TrueType)
- 机器可读代码(光学字符识别,2D-矩阵等)
- 条形码:BC25, BC25I, BC39, BC39E, Bc128, EAN128, EAN13, UPC_A, RSS14, RSS14删节码, RSS14叠层码, RSS14叠层全向码, RSS限制码和RSS扩展码等。
- 图形、标志、符号等。
- 线性、圆形、角状、反向、旋转
- 可标记连续顺序数字或进行批次号编码
- 自动日期、时间和班次编码、实现时钟功能



激光

激光管

- 单密封CO₂激光, 功率级别为30瓦

光束束偏转

- 采用数字高速检流计扫描器旋转光束

调焦

- 精密透镜系统焦距为2.5/3.75/5.0/7.5/10.0英寸(64/95/127/190/254毫米), 可选择

手持控制器

- 以太网图形远程控制
- 快速直观编码设置、系统配置和操作
- 故障信息状态和报警指示系统
- 卓越的显示能力

软件

精确图表功能

- Windows® 2000/XP的图形用户界面保证了在外部计算机上直观和快速地生成完整的操作信息
- 全部特征文本/数据/图形/参数编辑
- 通过方便的导入功能, 易于入标准CAD和图形文件
- 所见即所得功能配置用户权限、密码保护功能, 保证多重安全级别

Smart graph com

- 与计算机网、数字I/O子系统的通信采用ActiveX通信接口

语言能力

- 可选择的、永久安装: 英语、汉语、法语、德语、意大利语、日语、西班牙语和其它可选择语言

遥控通信

- 用于PC网的以太网, USB接口。
- 可选择性RS232/422, CAN总线
- 轴编码器输入
- 条码阅读器输入
- 100多个用于启/停信号输入/输出端口, 机器/用户连锁开关, 产品检测器, 外部数字信息选择(在不到10毫秒内进行256次选择)等。
- 客户特定的解决方案

设施条件

电源要求

- 85-240伏(自动高压), ~50/60Hz, 1PH, 0.70KW

冷却系统

- 空气冷却

工作环境

- 温度范围40-105° F(5-40°C)

- 湿度10%-90%, 不凝结

密封和安全标准

- IP54, 可选用IP65; 产品

重量

- 78磅(35公斤)

质量认证

通过ISO9001质量认证



危险



© 2005美国伟迪捷电子有限公司。版权所有。伟迪捷品牌是美国伟迪捷电子有限公司持续改进的产品, 我们保持在不另行通知的情况变更设计和参数的权力。伟迪捷是伟迪捷技术公司的注册商标, Windows是微软公司的注册商标, TrueType是美国苹果公司的注册商标。

伟迪捷中国销售网点: 上海、北京、广州、东莞、南京、济南、沈阳、青岛、西安、成都、重庆、武汉、长沙、厦门、昆明、郑州、南昌、南宁、合肥、即将更多...

伟迪捷(上海)喷码机有限公司 地址: 上海市浦东新区外高桥保税区加枫路28号新康2楼2221室 邮编: 200131 免费咨询电话: 8008202052 E-mail: info@videojet.com.cn