

Videojet® 1350

小字符喷码机

喷码机 · 激光打码机 · 热转印打码机 · 标签机 · 跟踪查询系统 · 耗材 · 零部件及服务

线速度

喷码行数多达3行；
单行速度高达278.6米/分钟（914英尺/分钟）

可选点阵

单行：5×5、5×7、7×9、10×16、17×24
双行：5×5、5×7、7×9
三行：5×5、5×7

字符高度

可根据字体点阵在0.079" (2 mm)~0.279" (8.5 mm)之间选择

喷印距离

最佳喷印距离：0.472" (12 mm)
范围：0.197" (5 mm)~0.591" (15 mm)

键盘

标准电脑键盘，包括72个数字键、字母键及特殊功能键

显示屏

320x240亮蓝色背光5.7" 液晶显示屏
所见即所得屏幕显示编辑信息

客户标识/图案

可直接在喷码机或用VJ专用软件在电脑上编辑用户标识/图案

字符设置

中文，英文


语言和界面可选

简体中文，英语

数据接口

RS232、RS485、轴编码器、产品检测、故障继电器、USB接口

尺寸

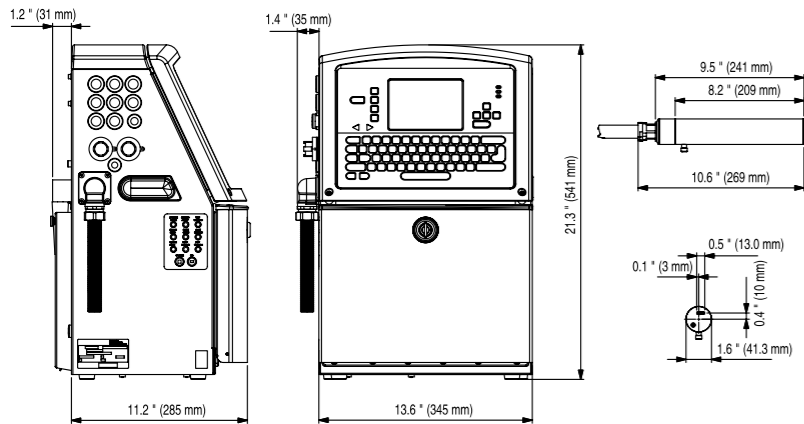

机器尺寸

高 21.3" (541 mm)
长 13.6" (345 mm)
宽 11.2" (285 mm)

防护等级

IP55

喷头

加热喷头
直径：1.63" (41.3 mm)
长度：9.47" (240.5 mm)

喉管

高柔韧性
长度：9.84" (3m), 可选装19.69" (6m)
直径：0.91" (23 mm)
弯曲半径：3.00" (76.2 mm)

智能盒

智能墨水盒 (Ink Smart Cartridge™) : 0.793 qt. (750 ml)
智能溶剂盒 (Make-up Smart Cartridge) : 0.793 qt. (750 ml)

温度/湿度范围

41° F ~ 113° F (5°C ~ 45°C)
相对湿度 0%~90%，无结露

电气要求

电源：100-120 / 200-240 VAC, 50/60 Hz., 120 W

重量

未包装净重：39.68 lbs. (18 kg)

可选配置

正压空气泵
空气干燥组件，用于高湿度环境（需气源）
其它多种配件



© 2010年伟迪捷科技有限公司版权所有
伟迪捷科技有限公司的政策之一是持续改进产品。
我公司保留变更设计和/或规格的权利，无需另行通知。
Videojet、Connector和Uptime Peace of Mind是伟迪捷科技有限公司的注册商标，Smart Cartridge是伟迪捷科技有限公司的商标。



非常感谢广大用户对伟迪捷产品长期以来的支持和厚爱，请联系我们的授权经销商，以保证优质的产品和服务。

公司根据市场的需要调整经销网络，如有任何疑问可咨询各区的渠道经理

东北区域：孙东 电话：024-2256 6077*112 手机：13804217906 华中区域：张志 电话：0731-4462 056 手机：13319500909
华北区域：田利民 电话：010-6310 8541*401 手机：13801294171 华西区域：王倩 电话：028-8665 8236 手机：13980401938
华东区域：张力远 电话：021-5426 2514 手机：13818886386 华南区域：刘智鹏 电话：020-8102 4118 手机：13925008923
技术支持：谢兴镇 手机：13902271194



Videojet® 1350

小字符喷码机



更简单的操作、更少量的维护、更卓越的喷印质量。全新的小字符Videojet 1350 喷码机既能提高生产效率，又能保证更长的正常运行时间。这款机器专门为满足客户的基本喷码要求而设计，无需预防性维护保养也能长时间运行。



长时间稳定运行，喷头智能校准

Videojet 1350 有很多新设计，如喷头能进行自我校准和清洗，确保了喷码机能长时间不间断地工作。

- 喷头自动校准、调节，为喷码机持续工作提供保障
- 喷头的自动清洗功能确保喷码机能长时间运行
- 喷头模块即插即用，更加快捷方便

维护更简单，更容易预测



先进的设计延长了Videojet 1350的计划维护周期并使维护变得更简单更容易预测。

- 可运行多达6000个小时之后再行预防性维护
- 需要更换时会提醒用户
- 避免了脏乱的过滤器更换
- 更换只需30分钟，并可自行完成

性能先进

- 喷码行数多达3行，单行速度高达278.6米/分钟（914英尺/分钟）
- 标准USB接口，图案和存储信息备份功能

便于维护

- 6000工作小时免保养
- 无污染、无浪费、无错误

防护性能优异

- 标准配置IP55防护等级


无污染、无浪费、无错误



Smart Cartridge™ 智能墨水溶剂盒可防止液体溢出，又可用尽墨盒中液体。同时智能的设计可判定是否使用了正确的墨水溶剂。

- 独立式墨盒可以防止更换墨盒时墨水外溢，不污染环境，也不造成浪费
- 溶剂消耗低，运行成本降低
- 确保每次都使用正确的墨水和溶剂

始终保持优异的喷码质量



Videojet 1350 喷码机提供业界最清晰的喷码效果。

- 墨点位置精确，打印质量上乘
- 动态校准技术（Dynamic Calibration™）确保了在任何环境中喷码质量保持一致
- 专为获得喷码最佳效果而设计的墨水系列

Videojet 1350 标准喷印性能

字体	60dpi 时的最大线速度		打印样本
	ft/min	m/min	
5×5单行	533	162	ABCDEFGH 12345 5X5
5×7单行	457	139	ABCDEFGH 12345 5X7
7×9单行	228	69	ABCDEFGH 12345 7X9
11×16单行	194	59	ABCDEFGH 12345 10X16
17×24单行	96	29	ABCDEFGH 12345 16X24
5×5两行	194	59	ABCDEFGHIJKLMN 1234567890 5X5 2TL
5×7两行	194	59	ABCDEFGHIJKLMN 1234567890 5X7 2TL
7×9两行	96	29	ABCDEFGHIJKLMN 1234567890 7X9 2TL
5×5三行	96	29	ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTU VWX YZ 5X5 3TL
5×7三行	90	28	ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTU VWX YZ 5X7 3TL

扩展喷印性能

描述	打印样本
多行 16×24单行及5×7三行	\$3.59 USE BY 12/09 LOT 587 810223497
字符语言 简体中文，英语	合格年月日期生产保质 有效批号班次至品使用 VIDEOJET